

**baltic**





DONDURULMUŞ ÜRÜNLER TEŞHİR REYONU  
FROZEN DISPLAY CABINET  
TIEFKÜHLMÖBEL  
ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ







Dıştan motorlu soğutma  
Modern dizayn ve fonksiyonel detaylar  
Yüksek konstrüksiyon kalitesi  
Yüksek performans, geniş teşhir ve yükleme kapasitesi  
Dekorasyona uygun renk seçimi



Remote cabinet  
Modern design and functional details  
Cabinet construction built to highest quality standards  
High performance, large display, and loading capacity  
Color choice according to decoration  
Half glass door and well combination



Externe Kühlung  
Moderner Design und funktionelle Details  
Hohe Konstruktionsqualität  
Grosse Auslagenfläche und grosse Nutzfläche  
Dekor und Farbe je nach Kundenwunsch



С выносным холодом.  
Современный дизайн и функциональные детали.  
Высококачественная конструкция.  
Высокая холодопроизводительность, широкое место для выкладки товара и грузоподъемность.  
Цветовое оформление - любое по каталогу RAL.  
Комбинированное оборудование стеклянная дверь и бонета.



OPSİYONEL AKSESUARLAR :

- Dış kanopi aydınlatması
- LED aydınlatma uygulaması
- Sürme cam kapak
- Yüksekliği ayarlanabilen taban teli
- Ara bölme teli

OPTIONAL ACCESSORIES :

- Extended canopy lighting
- LED lighting
- Sliding lids for well section
- Height adjustable display grid
- Wire dividers.


OPTIONEN :

- Externe Blendenbeleuchtung
- LED Ausführung
- Glasschiebetüren
- Höhenverstellbare Auslagengitter
- Trenngitter

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССУАРЫ :

- Верхнее освещение.
- Светодиодное освещене.
- Раздвижная стеклянная крышка.
- Регулируемая по высоте базовая решетка и проводной сепаратор.
- Проводной Сепаратор.



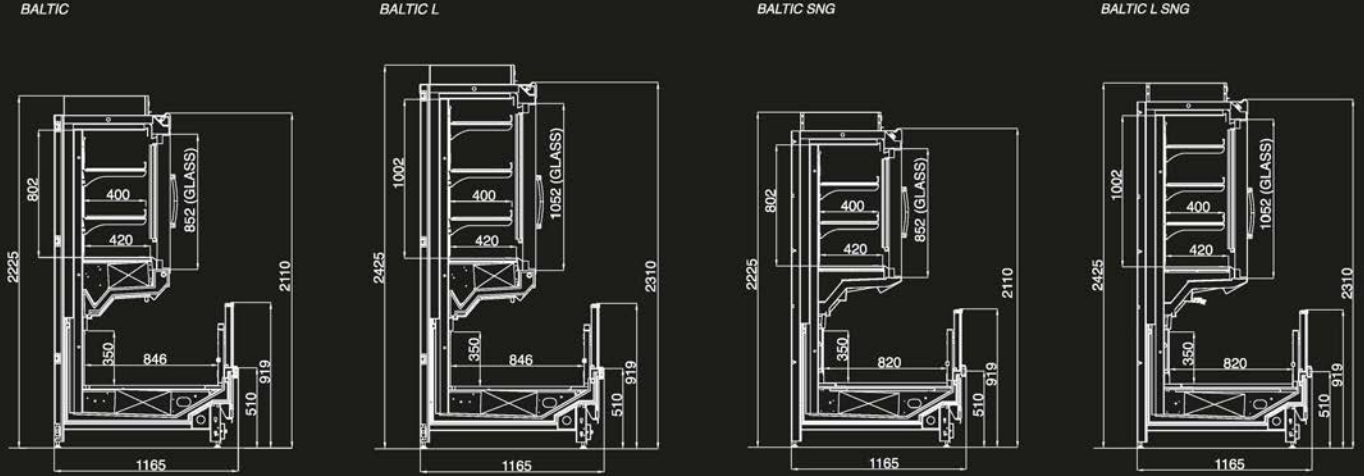

	Yanlar hariç dolap boyu (mm) Cabinet length without endwalls Länge ohne Seitenteile Длина модуля без боковин мм	Teşhir alanı (m <sup>2</sup> ) Display area Auslagenfläche Площадь выкладки m <sup>2</sup>		Hacim (d <sup>3</sup> ) Cubic capacity Volumen объем		Çalışma derecesi Working temperature Möbeltemperatur Температурный режим
		üst kısım upper section	alt kısım well section	üst kısım upper section	alt kısım well section	
BALTIC	2500	3.05	2.12	840	740	
BALTIC	3750	4.58	3.18	1260	1110	
BALTIC L	2500	4.05	2.12	1050	740	
BALTIC L	3750	6.09	3.18	1575	1110	
BALTIC SNG	2500	3.05	2.05	840	700	
BALTIC SNG	3750	4.58	3.09	1260	1050	
BALTIC L SNG	2500	4.05	2.05	1050	700	
BALTIC L SNG	3750	6.09	3.09	1575	1050	

-18 / -24 °C

Çalışma şartları için 25 °C ortam sıcaklığı ve %60 RH baz alınmıştır. Firmamız teknik detayları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.  
 Operating features are based on ambient conditions of 25 °C temperature and 60% relative humidity. Any technical features may be modified without notice.  
 Für die Betriebsbedingungen wurden 25°C Raumtemperatur und 60% relative Feuchte angenommen.  
 Технические параметры действительны при температуре окружающей среды +25 °C и относительной влажности 60%. Любые технические особенности могут быть изменены без уведомления.